

空気式 **ストレート** グラインダ



ブレない、砥石メーカーの
空気式ストレート
グラインダ。

スロットル式

full-scale

レバー式



GR-SKS


ロングスロットル式



GR-L-SKS

より深部の研削が可能に

ロングレバー式

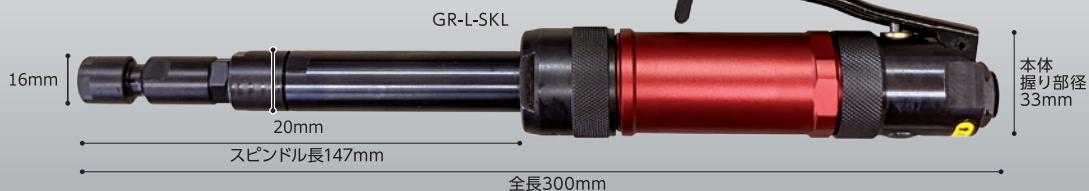

GR-L-SKL

特長

高精度スピンドル！

芯振れ精度0.05mm以下!!
高精度なチャック構造により、作業性がアップ! また、振動が少ない為、**疲労感も低減**されます。

使えば実感
高精度

選べるスイッチ 方式と排気方向!

作業にあわせて、スイッチ方式(スロットル式・レバー式)、排気方向(横・前方)をお選びください。

コンパクトでスタイリッシュな アルミボディ

握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群。



動画でも
ご覧ください





NRS超硬バー

●切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能

パイプ内面の研磨



溶接部の
ビード除去



多彩な刃径、刃形、カット形状がございます。詳しくはHPをご覧ください。

メタリッジバー

●結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドで抜群の耐久性

鋳物の砂噛み・
焼付き除去



鋳物のバリ取り



特注対応可能 特注品として少量より製作を承ります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

仕様

品番	スロットル式	横排気：GR-SKS 前方排気：GR-SKSF	
	レバー式	横排気：GR-SKL 前方排気：GR-SKLF	
コレット寸法	6mm	全長	173mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm ²)	本体握り部径	33mm
空気消費量	0.40m ³ /min	スイッチ方式	スロットル/レバー
無負荷回転速度	24,000min ⁻¹	排気方向	横/前方
本体質量	スロットル式：0.57kg	騒音	83dB
	レバー式：0.64kg	使用エアホース	内径9.5mm
メーカー希望小売価格(1台)		34,600円	

品番	ロングスロットル式	横排気：GR-L-SKS 前方排気：GR-L-SKSF	
	ロングレバー式	横排気：GR-L-SKL 前方排気：GR-L-SKLF	
コレット寸法	6mm	全長	300mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm ²)	本体握り部径	33mm
空気消費量	0.58m ³ /min	スイッチ方式	スロットル/レバー
無負荷回転速度	24,000min ⁻¹	排気方向	横/前方
本体質量	ロングスロットル式：0.78kg	騒音	89dB
	ロングレバー式：0.87kg	使用エアホース	内径9.5mm
メーカー希望小売価格(1台)		35,300円	

※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

付属品

エアプラグ(取付R1/4)	1個
スパナ 14mm	2個

※お断りなく仕様、外觀などを変更することがあります。

別売アクセサリ

【空神ストリート用】
コレットチャック3mm
品番 AS037



●取扱説明書を
必ずお読みください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンジェルジュ



ニューレジストン株式会社
LINE公式アカウント
ポイントを貯めておトクに賞品交換♪
ニューレジとくとも倶楽部会員募集中



ご用命は信用ある当店へ

NRS **ニューレジストン株式会社**

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! ☎0120-466-300

2026年5月発行

No200330-B49-5