

NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 研磨促進剤

潤滑効果・吸熱効果で砥石の目詰まりと研削焼けを防止！

焼^や不^け知^しゴ^ちールド^ぞ



- 潤滑効果 砥石の目詰まり防止で、研削力がアップします。
- 吸熱効果 鋼材の温度を低下させ、研削焼けを防止します。

特長 1 潤滑効果

潤滑効果によって砥石の目詰まりを防止するため、研削力がアップします。

特長 2 吸熱効果

優れた吸熱効果で鋼材の温度を低下させることによって、研削焼けを防止します。

※本製品は油脂成分のみで研磨剤を含みません。

主な用途 研削・研磨時の目詰まりと焼けを防止

仕様 梱包

品番	寸法(mm)	梱包 外装(内装×入数)	内容量
YSG1276037	127(120)×60(53)×37	10個(1個×10)	190g

※製品は台形のため、測定部分によっては、()内の寸法になります。

使用方法

①砥石に付着させて使用してください。

A.空転させた砥石に本製品を押し当ててください。

B.据え置き用プレート※に本製品を固定し、空転させた砥石を押し当ててください。

②研削部に付着させて使用してください。

※据え置き用プレート (外装につき据え置き用プレート1枚、磁石シート2枚付き)



据え置き用プレートの裏面に磁石シートを貼り付け、鉄製作業台などに固定してください。焼不知ゴールドは、据え置き用プレートのツメに突き刺してご使用ください。




警告 使用上の注意をよく読んでからお使いください。

使用上の注意

- 粉じんなどを吸引すると、アレルギー症状を起こすことがあります。
- 消防法には該当しませんが可燃性物質を含有しているので、高温になると発煙、発火する恐れがあります。
- 本製剤を使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
(取扱注意事項)
- 砥石研磨作業用の製剤です。他の目的では使用しないでください。
- ご使用の際は、保護メガネ・防じんマスク・防護手袋、安全靴など、保護具を着用してください。
- ご使用の際は本製剤が飛散することがありますので、十分ご注意ください。
- 換気の良い場所で使用してください。
(保管上の注意事項)
- 直射日光、高温多湿な場所を避けて保管してください。

- (応急処置)
- 皮膚に付着した時、目に入った時は、こすったりせず、速やかに水で十分洗い流してください。
- (その他)
- 本製剤は油脂成分のみで研磨剤を含みません。
 - 本製剤の油分は、作業直後に炭酸カルシウム粉末を散布し、ウエスでふきとることによって除去できます。
 - グラインダカバーに本製剤の付着が起こることがあります。また、カバーに付着した本製剤は、研削・研磨作業時の熱により鋼材に垂れ落ちることがあります。
 - 砥石研削面に本製剤を塗付するため、作業後、本製剤が砥石研削部に付着した状態になります。

研削時に焼不知ゴールドを使用した場合のお客様評価指数(鋼材:ステンレス・アルミ)

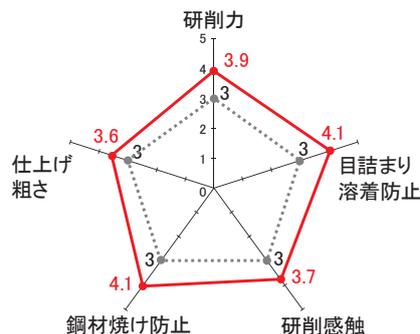

— 焼不知ゴールド使用の場合
 焼不知ゴールド未使用の場合
 5 — 4 — 3 — 2 — 1
 良くなる 変わらない 悪くなる

焼不知ゴールドはこんな作業に…

ステンレス加工時の 研削焼けにお困りの方に…

吸熱効果により鋼材の温度を下げるので、研削焼けを防ぎます。

アルミ加工時の 砥石目詰まりにお困りの方に…

潤滑効果により切りくずが排出されるので、砥石目詰まりを防ぎます。

研削力を求める方に…

潤滑効果により切りくずの排出が促進されるので、研削力がアップします。



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら

砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
 TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392
 ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

No.060901-B18-2