

NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 製品カタログ

締付ナットが気にならない



製品記号: SWL 製品名: エスホイール

日本製



内装
(外径100mm 10枚入り)

特長

- 特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。
- 汎用ペーパー多羽根ホイールと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。
- 15孔用の青色のプッシュを外せば、16孔用のグラインダにもご使用いただけます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業

外径 (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度					梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)	
			40	60	80	100	120				150
100	15	A	SWL10064A40	SWL10064A60	SWL10072A80	SWL10072A100	SWL10080A120	SWL10080A150	50枚(10枚×5)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
		GZ	SWL10060GZ40	SWL10064GZ60	SWL10064GZ80						
125	22	A		SWL125A60	SWL125A80	SWL125A100	SWL125A120		5枚	80m/s (4,800m/min)	
		BZ	SWL125BZ40	SWL125BZ60	SWL125BZ80						
180	22	A	SWL180A40	SWL180A60	SWL180A80	SWL180A100	SWL180A120				
		BZ	SWL180BZ40	SWL180BZ60	SWL180BZ80						

外径 (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度				梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			180	240	320	400			
100	15	A	SWL10080A180	SWL10080A240	SWL10080A320	SWL10080A400	50枚(10枚×5)	72m/s(4,300m/min)	10ポイント

標準品 (標準品) 納期がかかる場合があります。 (標準品) および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●GZ40…60枚羽根 ●A40・60、GZ60・80…64枚羽根 ●A80・100…72枚羽根 ●A120~400…80枚羽根

※上記は外径100mmの羽根枚数です。

A…一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨) GZ、BZ…一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)


●外径125mm、180mmの仕様



※BZタイプの使用面は
こちらです。

【付属品】
外径125mm、180mmのみ
内装につき
専用ワッシャ1個

ワッシャの取付順序

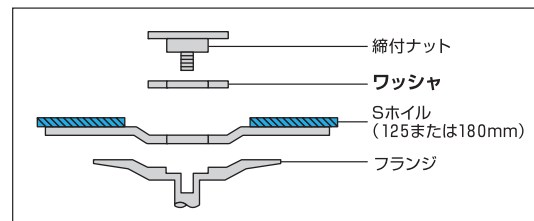

お使いのグラインダによっては、締付ナットが締め切りず、砥石の固定が不安定になる場合があります。その場合は、付属のワッシャを砥石の座金の上に重ねて、締付ナットを締付けてください。



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ