

SUPERBLACK

ニューレジストン オフセット型弾性砥石

スーパーブラック

NEW



ハードな研削作業に
頼れる漆黒の1枚。

特長

- ◆**抜群の耐久性**で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップ。他社オフセット弾性砥石と比較し、約**3倍の総研削量**です！
- ◆研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。
- ◆適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、**重研削でも長時間**らくらく作業ができる、“人にやさしい”砥石です。

NRS ニューレジストン株式会社®

日本製

製品記号：SB

長寿命で研削量の多いオフセット型弾性砥石。 コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適!


特長 1

◆**抜群の耐久性**で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップ。他社オフセット弾性砥石と比較し、**約3倍の総研削量**です!

【総研削量指数】

製品名	指数
他社オフセット弾性砥石	100
スーパーブラック	304

※当社実験値。
※SS400角面を研削した
ときの、100φ製品1枚
使い切りまでの研削量指数
(他社オフセット弾性砥石の
性能を100とする)

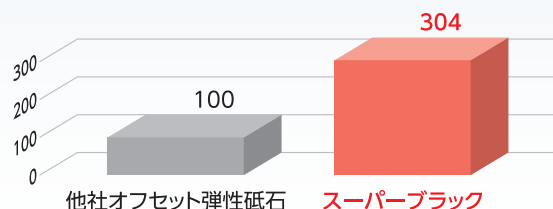

特長 2

◆研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。



特長 3

◆適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、**重研削でも長時間**らくらく作業ができる、“**人にやさしい**”砥石です。

製品名	スーパーブラック	他社オフセット
振動レベル(m/s ²)	10.8~11.6	11.5~19.0
騒音レベル(dB)	89~93	96~103

■主な用途

一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業。

■仕様梱包

製品名	品番	サイズ 外径×厚み×孔径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)
スーパーブラック	SB1005-36	100×5×15	#36	72m/s(4,300m/min)	200枚(25枚×8)



警告 誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。

※予告なく仕様、外観などを変更する場合がございます。予めご了承ください。

NRS®

優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

0120-466-300

No.230120-B61-1