

1. 目が詰まらないため、高い研削力を発揮

従来品



アルミ特有の溶着・目詰まりを砥石の磨耗によって緩和



アルミ13 サーティーン
 ※アルミ13は特殊な処理を行なっているため、研削後は表面が白っぽくなりますが目詰まりではありません。

砥石の磨耗ではなく、パラフィンワックスを使用することにより溶着・目詰まりの根本を解決


アルミ13

サーティーン



2. 砥石一枚の作業量が約2倍

アルミに対して恐るべき研削性能を実現!!

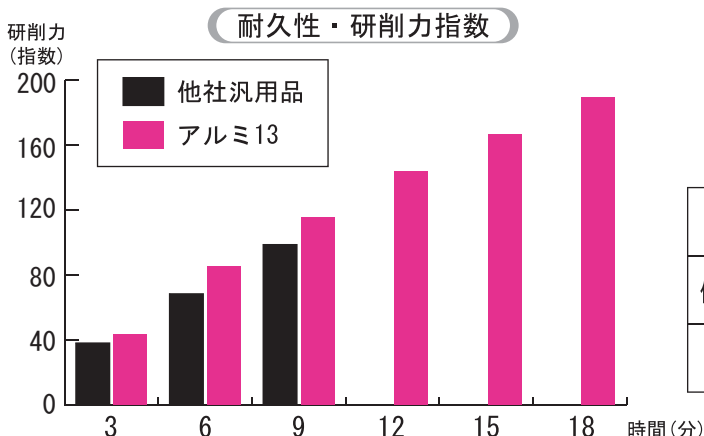

	アルミ13	他社汎用品
使いきりまでの時間	18分	9分
総研削量指数	192	100

※グラフの指数は、外径180mmの砥石でアルミ300x9mm角面を研削した場合の他社汎用品の総研削量を100として計算したものです。※当社実験値

主な用途

アルミなど非鉄金属のバリ取り、表面研削

<仕様梱包>

製品記号: AL13

サイズ (mm) 外径×厚み×孔径	粒度	品番	最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)
100×6×15	36	AL131006-36-P	72m/s (4, 300m/min)	200枚(25枚×8)
180×6×22		AL131806-36-P		50枚(25枚×2)

注意 ・使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
 ・油分は、作業直後に炭酸カルシウムを散布し、ウェスで拭きとることにより除去が可能です。

警告 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重症をまねくおそれがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。

※上記以外の仕様につきましては、弊社営業担当へお問合せください。※予告なく仕様、外観などを変更する場合がございます。予めご了承ください。



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
 TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
 ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
0120-466-300

No.110720-B32-3