



NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 新フレキシブル砥石


目詰まり知らずで星3つ




すべてのタッチを超えた!!!

砥石断面図 (イメージ)

スーパースoft

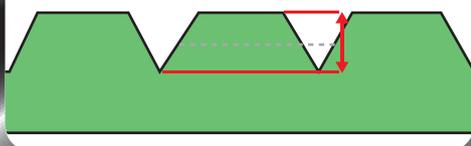

当社従来品

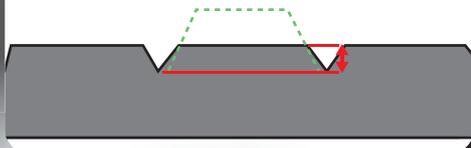

スパーソフト

使用面模様

高さ

約**2倍**

秘密はココ!!!



製品記号: SPS

- 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続
- 柔軟性があり高使用感を実現!
- 一般鋼、ステンレス鋼両用タイプ

スパソフト

特長


特長 1 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続

研削10分以降の研削力が従来品の1.4倍。
また、使用面模様がなくなるまでの時間を
長くし耐久性がアップ。


すべてのクッチを超えた!!

使用面模様

高さ
約2倍

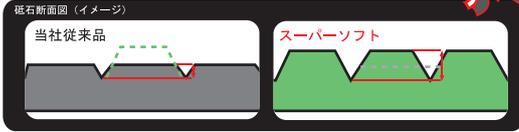

研削力・耐久性指数

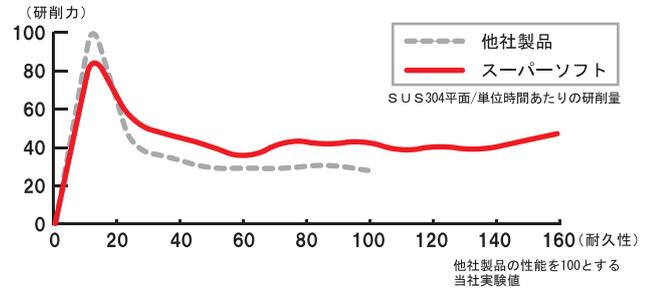

特長 2 柔軟性があり高使用感を実現!

厚み3mmでも2mmタイプと同等の柔軟性があるため、
同じような使用感でご使用いただけます。

当社従来品



スパソフト



特長 3 一般鋼、ステンレス鋼両用タイプ

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
一般鋼だけでなく、ステンレス鋼でも抜群の研削力です。

注意

パットを外して使用すると、首抜け、変形磨耗を起す恐れがあります。必ず専用パットを使用してください。

主な用途

一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、
TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業

<仕様梱包>

品番	サイズ (mm) 外径×厚み×孔径	粒度	最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)
SPS1003-36	100×3×15	#36	72m/s (4,300m/min)	200枚(25枚×8)
SPS1003-46		#46		
SPS1003-60		#60		
SPS1003-80		#80		
SPS1003-100		#100		
SPS1003-120		#120		

警告 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重症をまねくおそれがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。

NRS®

優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

No.090917-B29-3