

こんな時代だからこそ

NEW TYPE


ペーパー多羽根ホイール

コストを抑えつつ高品質を実現


装脱着がワンタッチ式

研磨焼けを徹底排除

すくP

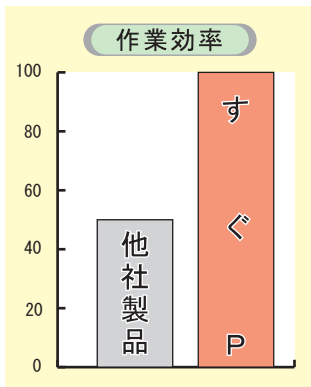

作業効率＝研削量÷磨耗量
※上記の指数は、すくPの性能を100として計算したものです。

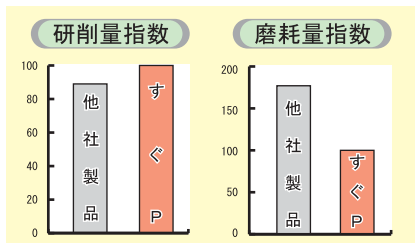

※上記の指数は、すくPの性能を100として計算したものです。
※当社実験値



NRSロングセラー製品 **ワンタッチPホイール**と同等の性能を目指し、コストをできる限り抑えました。
こんな時代だからこそ...
お客様のニーズに精一杯応えます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業

<仕様梱包>

サイズ (mm) 外径×孔径(ネジ径)	粒度	砥粒		最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)
		A	GZ		
100×15(M10)	40	SUGP10072A40	SUGP10060GZ40	72m/s (4,300m/min)	50枚(10枚×5)
	60	SUGP10072A60	SUGP10072GZ60		
	80	SUGP10072A80	SUGP10072GZ80		
	100	SUGP10072A100			
	120	SUGP10072A120			
	150	SUGP10072A150			
	180	SUGP10072A180			
	240	SUGP10072A240			
	320	SUGP10072A320			
	400	SUGP10072A400			

※上記以外の仕様につきましては、弊社営業担当へお問合せください。
※予告なく仕様、外観などを変更する場合がございます。予めご了承ください。

警告 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重症をまねくおそれがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

No.111101-B31-3