

ニューレジストン 研磨ベルト

[10mm・12mm・20mm・100mm 幅]



効率よく、美しく仕上げる、3つの研磨ベルト。

セラックベルト 赤

高性能・耐久性重視 高い満足度


性能を引き出す
特殊コーティング
加工

- ・研削焼けを抑制
- ・研削熱を軽減
- ・優れた耐久性



高性能で
作業時間短縮

- ・ステンレスに
圧倒的な
研削スピード

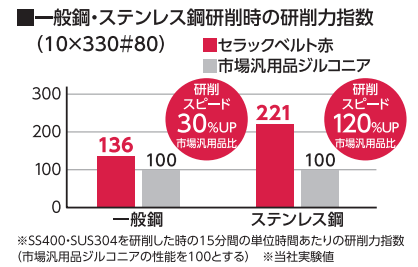


セラックベルト 白 アルミ用

アルミの溶着に効く


アルミの
研削時間を
大幅短縮

- ・市場汎用品比
研削量約60%増
- ・高い研削力を維持
- ・交換回数の低減

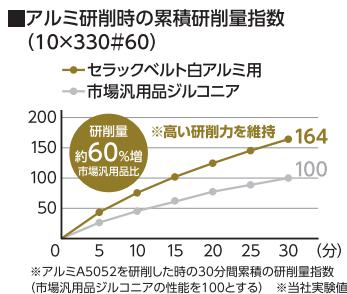

対アルミの
独自
コーティング

- ・目詰まり抑制
- ・溶着の軽減
- ・グリースフリー、
オイルフリー



独自コーティングにより、
目詰まりしにくい

セラミック砥粒で、
高い研削力


ゼットベルト 青

価格重視で安定した仕上がり

切れ味の良い
ジルコニア砥粒

- ・重研削から軽研削、
研磨に対応
- ・安定した使用感

きめ細かい砥粒で
美しく安定した仕上がり



ゼットベルト青#80

優れたコスト
パフォーマンス

- ・軽い負荷でも
高性能を発揮



頑丈な繋ぎ目

- ・ストレートカットに裏面からフィルムで
接着。高負荷でも安全な繋ぎ目



研削面

裏面



■主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業

■適正鋼材表

※その被削材に対して●は最適、○は適しています。

| 製品名 | | セラックベルト 赤 | セラックベルト 白 アルミ用 | ゼットベルト 青 |
|-----|--------|---|--|--|
| 砥粒 | | セラミック | セラミック | ジルコニア |
| 特長 | | <ul style="list-style-type: none"> ■高性能・耐久性重視 ■性能を引き出す特殊コーティング加工 ■高性能で作業時間短縮 | <ul style="list-style-type: none"> ■アルミの研削時間を大幅短縮 ■対アルミの独自コーティング | <ul style="list-style-type: none"> ■切れ味の良いジルコニア砥粒 ■優れたコストパフォーマンス |
| 鋼材 | 一般鋼 | ● | — | ● |
| | ステンレス鋼 | ● | — | ● |
| | 鋳鉄 | ● | — | ○ |
| | ニッケル | ● | — | ○ |
| | 銅/銅合金 | ● | ● | ○ |
| | 亜鉛 | ● | ● | ○ |
| | アルミ | — | ● | — |
| 木材 | — | — | ○ | |

■仕様梱包

| 製品名 | | | セラックベルト 赤 | セラックベルト 白 アルミ用 | ゼットベルト 青 | 梱包 外装(内装×入数) |
|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10 | 330 | 36 | CBAK10330-36 | CBSI10330-36 | ZBAO10330-36 | 100本(10本×10) |
| | | 60 | CBAK10330-60 | CBSI10330-60 | ZBAO10330-60 | |
| | | 80 | CBAK10330-80 | — | ZBAO10330-80 | 200本(20本×10) |
| | | 100 | CBAK10330-100 | — | ZBAO10330-100 | |
| | | 120 | CBAK10330-120 | — | ZBAO10330-120 | |
| 12 | 330 | 36 | CBAK12330-36 | CBSI12330-36 | ZBAO12330-36 | 100本(10本×10) |
| | | 60 | CBAK12330-60 | CBSI12330-60 | ZBAO12330-60 | |
| | | 80 | CBAK12330-80 | — | ZBAO12330-80 | 200本(20本×10) |
| | | 100 | CBAK12330-100 | — | ZBAO12330-100 | |
| | | 120 | CBAK12330-120 | — | ZBAO12330-120 | |
| 20 | 520 | 36 | CBAK20520-36 | CBSI20520-36 | ZBAO20520-36 | 50本(5本×10) |
| | | 60 | CBAK20520-60 | CBSI20520-60 | ZBAO20520-60 | |
| | | 80 | CBAK20520-80 | — | ZBAO20520-80 | 100本(10本×10) |
| | | 100 | CBAK20520-100 | — | ZBAO20520-100 | |
| | | 120 | CBAK20520-120 | — | ZBAO20520-120 | |
| 100 | 915 | 36 | CBAK100915-36 | CBSI100915-36 | ZBAO100915-36 | 50本(10本×5) |
| | | 60 | CBAK100915-60 | CBSI100915-60 | ZBAO100915-60 | |
| | | 80 | CBAK100915-80 | — | ZBAO100915-80 | |
| | | 100 | — | — | ZBAO100915-100 | |
| | | 120 | CBAK100915-120 | — | ZBAO100915-120 | |



誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。
※予告なく仕様、外観などを変更する場合がございます。予めご了承ください。



優れた技術と理想を常に追求する



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

No.240222-B63-1