

別売品 組合せ表

※各砥石カバーは、グラインダに応じて取り付けてください

雷神スリムII




GR-M58(75)RS2

空神



GR-M58(75)KS  
GR-M58(75)KL

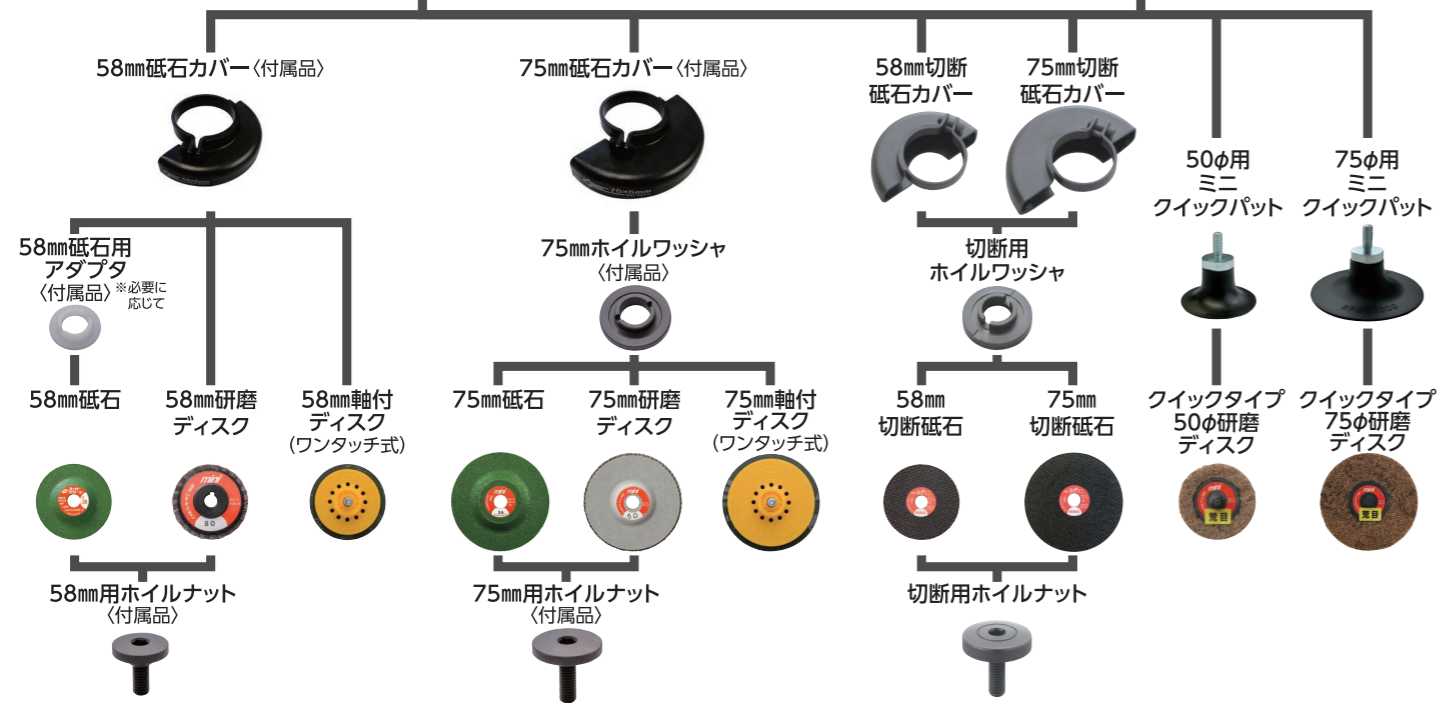

アクセサリ

切断用別売アクセサリ



専用別売アクセサリ




おすすめ製品


研削用ディスク — 異次元の研削力と耐久性 —

mini ブルーセラック オフセットタイプ

研削ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません!




セラミック砥粒表面拡大写真  
三角形のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。



切断砥石



薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。



mini シリーズ カタログ

ミニグラインダ

小径砥石・ディスク

砥石径 58mm・75mm ラインナップ



雷神くん



空神くん

細部・狭部の、研削・研磨・切断を効率的に




ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号  
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392  
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご利用は信用ある当店へ  
お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!  
☎ 0120-466-300 No.151120-B42-5

**電気式ミニグラインダ (58φ、75φ兼用)**

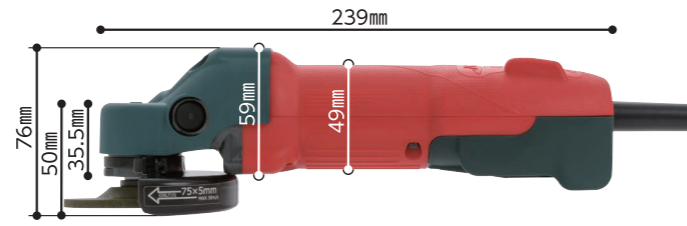

**■ 特長**

- ◆より扱いやすいスリムボディ! 滑り止めシボ加工を施した、φ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすい。
- ◆砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトヘッドで、狭い箇所まで砥石が入り、届く! 先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計。
- ◆よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。



**■ 仕様**


品番	GR-M58(75)RS2	消費電力	450W
砥石寸法	58×3.5×9.53mm	無負荷回転速度	12,000min <sup>-1</sup>
	75×5×9.53mm	質量	1.0kg
電源	50/60Hz	全長	239mm
定格電圧	100V	本体握り部径	49mm
定格電流値	5.0A 30分		

**■ 付属品**

- 58mm用保護カバー (本体に装着) 1個
- 75mm用保護カバー (本体に装着) 1個
- 58mm用オイルナット (本体に装着) 1個
- 75mm用オイルナット (本体に装着) 1個
- 75mm用オイルワッシャ 1個
- 58mm砥石用アダプタ 1個
- 六角レンチ (対辺3mm、対辺5mm) 各1個



**空気式ミニグラインダ (58φ、75φ兼用)**

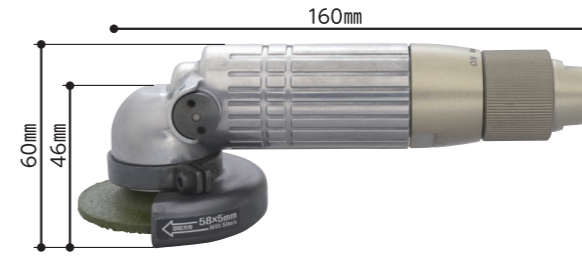

**■ 特長**

- ◆スピンドルロックの装着で、スパナを使わず、安定した砥石交換が可能。
- ◆ハイパワーで高トルク仕様ながら、消音フィルターで静か。
- ◆コンパクトボディで、諦めていた所にも届く。また、超軽量で負担も軽減。



**■ 仕様**

品番	スロットル式: GR-M58(75)KS	本体質量 (58mm用保護カバー、オイルナット装着時)	スロットル式: 0.54kg
	レバー式: GR-M58(75)KL		レバー式: 0.59kg
砥石寸法	58×3.5×9.53mm	全長	160mm
	75×5×9.53mm	本体握り部径	36mm
使用圧力	0.6MPa (6kgf/cm <sup>2</sup> )	スイッチ方式	スロットル/レバー
空気消費量	0.54m <sup>3</sup> /min	騒音	85dB
無負荷回転速度	12,500min <sup>-1</sup>		

**■ 付属品**

- 58mm用保護カバー (本体に装着) 1個
- 75mm用保護カバー (本体に装着) 1個
- 58mm用オイルナット (本体に装着) 1個
- 75mm用オイルナット (本体に装着) 1個
- 75mm用オイルワッシャ 1個
- 58mm砥石用アダプタ 1個
- 六角レンチ (対辺3mm、対辺5mm) 各1個
- エアープラグ (取付 R1/4) 1個
- オイル 20ml

**削る** ◀ ミニグラインダに取り付ける小径砥石、ディスクシリーズ。軽研削から仕上研磨、切断まで、多種多様な幅広いラインナップ! ▶ **磨く** **切る**

製品名	mini スーパーブラック	mini スーパーグリーン	mini サンドホイール	mini ブルーセラック	mini Pホイール	mini Rホイール	mini FC	mini Quickパット	mini Quickペーパー	mini Quick FC	NRS シタミニ58 / シタミニ75
製品記号	MSB	MSG	MSW	MBC	MPW	MRW	MFC	MQPAT	MQP	MQFC	SM
姿	抜群の耐久性	小さくても抜群の研削力	剥離作業に FRPにも	セラミック砥粒で高い研削力	軽研削・研磨全般に	曲面・R面の仕上げに	塗装がしがしに	工具なしで早くディスクを脱着	平面・曲面・R面に	キズ取りに	細かい切断作業に
サイズ	58×3.5×9.53mm 75×5×9.53mm	58×3.5×9.53mm 75×4×9.53mm	58×4×9.53mm 75×3×9.53mm	58φ、75φ	58×9.53mm 75×10mm	58×10mm 75×10mm	50×10mm 75×10mm	50φ用、75φ用	50φ、75φ	50φ、75φ	58×1×9.53mm 75×1×9.53mm
種類	#36	#36、46、60、80	#60、80、120	#36	A40、60、80、100 120、150、180、240	A80、100、120	#80、120、240、320	—	A40、60、80、120 180、240、320、400 Z36、60、80、120	荒目 (#120相当) 中目 (#240相当) 細目 (#320相当) 仕上目 (#600相当)	NX60S
最高使用回転数 (最高使用周速度)	58φ 20,090rpm (61m/s) 75φ 12,730rpm (50m/s)	58φ 20,090rpm (61m/s) 75φ 12,730rpm (50m/s)	58φ 23,720rpm 75φ 18,340rpm	58φ 25,000rpm 75φ 20,000rpm	58φ 20,750rpm 75φ 16,050rpm	58φ 20,750rpm 75φ 16,050rpm	58φ 24,070rpm 75φ 16,050rpm	45φ 30,000rpm 70φ 20,000rpm	50φ 24,070rpm 75φ 16,050rpm	50φ 24,070rpm 75φ 16,050rpm	58φ 23,720rpm (72m/s) 75φ 18,340rpm (72m/s)
入数	5	25	25	10	5	5	5	1	5	5	10
適性作業	研削、黒皮取り、バリ取り、軽研削・研磨	研削、黒皮取り、バリ取り、軽研削・研磨	研削、表面研磨、バリ取り、焼け取り、軽研削・研磨、仕上研磨、塗装はがし	研削、黒皮取り、表面研磨、バリ取り、面取り、焼け取り、軽研削・研磨、塗装はがし	研削、表面研磨、バリ取り、焼け取り、軽研削・研磨、仕上研磨	表面研磨、焼け取り、軽研削・研磨、仕上研磨	表面研磨、バリ取り、焼け取り、仕上研磨、塗装はがし	—	黒皮取り、表面研磨、バリ取り、焼け取り、仕上研磨、塗装はがし	表面研磨、バリ取り、焼け取り、仕上研磨、塗装はがし	切断
適正鋼材	一般鋼、ステンレス	一般鋼、ステンレス、アルミ	一般鋼、ステンレス、アルミ、FRP	一般鋼、ステンレス、アルミ	一般鋼、ステンレス、アルミ	一般鋼、ステンレス、アルミ	一般鋼、ステンレス、FRP	—	一般鋼、ステンレス	一般鋼、ステンレス、アルミ	一般鋼、ステンレス、アルミ
作業例											
動画											

◀ このマークが付いている商品は、取り付けの際Quickパットを使用してください。 ▶

◎砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)RS2、GR-M58(75)KS、GR-M58(75)KLのいずれかとミニスーパーグリーンまたは、ミニスーパーブラックで使用してください。  
◎GR-M58(75)RS2、GR-M58(75)KS、GR-M58(75)KLでシタミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用オイルナット(別売)及び切断用オイルワッシャ(別売)をお使いください。

◎GR-M58(75)RS2ご使用時、過剰な研削荷重は故障の原因となります。  
◎お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。 ◎取扱説明書を必ずお読みください。