

△デルタカットII

切断砥石

オフセット型

両面補強

オフセット型切断砥石
トツプクラス性能！
瞬時に体感キレのよさ。

オフセット型で
狙ったところを
切断しやすい！



一般鋼・ステンレス鋼・アルミの切断に

ツライチ
面一切断の
オフセット型



耐久性
70%UP

従来他社品比
外径100mm





大径
125・180mm
ラインナップ有



抜群の切れ味と優れた耐久性で様々な作業に対応。キレの良い頼れる相棒。


より根元からの水平切断が可能

- ・面一切断可能な**オフセット型**
- ・小径ボルトや鈎の切断が**根元から可能**



ツライチ
面一切断の
オフセット型


移動側フランジが
砥石に隠れて、
狙ったところを
切断しやすい!



抜群の切れ味と 優れた耐久性!

- ・従来他社品オフセット(外径100mm)
と比べて**約70%長持ち**※当社実験値
- ・**切れ味を重視した砥粒調合**

■ カット回数比較

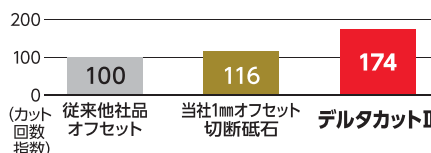

耐久性
70%UP


従来他社品比
外径100mm

※SS400厚み3mm×38mm
フラットバーを切断したと
きの外径100mm製品1枚
平均使い切りカット回数(
従来他社品オフセットの
性能を100とする)
※当社実験値

各種サイズで トップクラスの性能

- ・さまざまな作業に**対応できる汎用性**
- ・外径125・180mmも
ラインナップし、
より厚みのある鋼材にも対応

■ カット回数・カットタイム比較(外径180mm)

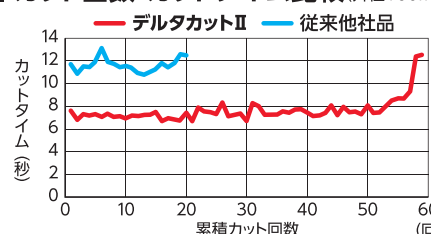

大径
125・180mm
ラインナップ有

※SS400 20mm丸棒を切断したときの、外径180mm製品1枚
平均使い切りカット回数とカットタイム ※当社実験値
※数値は参考値です。使用条件により異なる場合があります。

さまざまな
シーンで活躍!

小径ボルトや
鈎の切断



鋼板の切断



■ 主な用途

金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断

■ 仕様梱包

製品名	品番	サイズ 外径×厚み×孔径(mm)	粒硬度	最高使用周速度	最高使用回転数	梱包 外装(内装×入数)	メーカー希望 小売価格(1枚)
デルタカットII	DCT21071NX46S	107×1×15	NX46S	80m/s (4,800m/min)	14,280min ⁻¹	200枚(10枚×20)	270 円
	DCT212513NX46S	125×1.3×22			12,220min ⁻¹	100枚(10枚×10)	550 円
	DCT218015NX36S	180×1.5×22	NX36S		8,490min ⁻¹		975 円

※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。



警告


誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重傷を
まねく恐れがあります。作業前に警告文(安全の手引き)を
よく読んでご使用ください。
※予告なく仕様、外観などを変更する場合がございます。
予めご了承ください。

■ 取り付け方



移動側フランジ(ロックナット)の向きは、
凸部を外側にしてお使いください。

※砥石の締め付けが不十分となり
空回りする可能性がある為



「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンジェルジュ



ニューレジストン株式会社
LINE公式アカウント
ポイントを貯めておトクに賞品交換♪
ニューレジとくどく倶楽部会員募集中



NRS ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! ☎ 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ

2025年6月発行

No.240911-B66-5