

独自コーティング加工で切削力と耐久性大幅アップ!

TUNGSTEN CARBIDE BURRS

NRS超硬バー


r vカット (アルビカット) ACCコーティング

攻めのカット形状と独自コーティング加工で、
大幅な切削力の向上と持続を実現。

今までにない鋭い切削力で、作業時間の
大幅短縮が可能。


独自のコーティング加工により、刃欠け
しにくく耐久性が大幅にアップ。
製品寿命の向上を目的とした特別設計です。

切削量比較

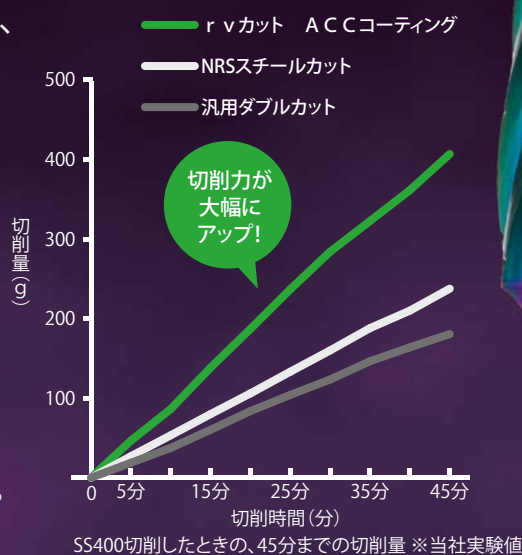


ステンレスを45分間切削した時点の刃の様子

NRSイノックスカット



r vカット ACCコーティング



溶着や刃欠け
が起きず
綺麗!



動画
チェック!!

肉穴広げの手直しに

溶接部のビード除去に

適正鋼材一覧表

鋼材	r vカット ACCコーティング
一般鋼	●
鍛鋼	○
ステンレス鋼	●
鋳鉄	○
アルミ	○

※その鋼材に対して●は最適、○は適しています。



「切る・削る・磨く」製品を探すなら

砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社
LINE公式アカウント

ポイントを貯めておトクに賞品交換♪
ニューレジとくどく倶楽部会員募集中



ご用命は信用ある当店へ

NRS ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392


ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! ☎ 0120-466-300

<表示例>

TCBT4600RV-ACC

10 × 20 × 6 × 65 (×14)



r v カット 個包装 (1本入り)

品名

刃径(mm)

刃長(mm)

軸径(mm)

全長(mm)

角度(°)

※角度の表示がない製品もございます。

r v カット ACC コーティング 品番一覧

※全て標準品となります。

刃形		刃径(mm)	刃長(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	角度	タイプ	品番
A 円筒		6	18	6	50	-	超硬	TCBT1400RV-ACC
		8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1500RV-ACC
		10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1600RV-ACC
		12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1700-1RV-ACC
		16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1800-6RV-ACC
B 円筒エンド刃付		6	18	6	50	-	超硬	TCBT1402RV-ACC
		8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1502RV-ACC
		10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1602RV-ACC
		12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1702-1RV-ACC
		16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1802-6RV-ACC
C 砲弾		6	18	6	50	-	超硬	TCBT3400RV-ACC
		8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT3500RV-ACC
		10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT3600RV-ACC
		12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT3700-1RV-ACC
		16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT3800-6RV-ACC
D 球		6	5.4	6	50	-	超硬	TCBT7400RV-ACC
		8	7	6	52	-	ロウ付け	TCBT7500RV-ACC
		10	8.5	6	53	-	ロウ付け	TCBT7600RV-ACC
		12	11.5	6	55	-	ロウ付け	TCBT7700RV-ACC
		16	14.5	6	60	-	ロウ付け	TCBT7800RV-ACC
E タマゴ		6	10	6	50	-	超硬	TCBT5260RV-ACC
		8	15	6	58	-	ロウ付け	TCBT5300RV-ACC
		10	16	6	60	-	ロウ付け	TCBT5500RV-ACC
		12	22	6	67	-	ロウ付け	TCBT5700RV-ACC
		16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT5800RV-ACC
F ツクシ		6	16	6	50	-	超硬	TCBT9400RV-ACC
		8	20	6	65	-	ロウ付け	TCBT9500RV-ACC
		10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT9600RV-ACC
		12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT9700RV-ACC
		16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT9800-6RV-ACC
G トンガリ		6	19	6	50	-	超硬	TCBT6400RV-ACC
		8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT6450RV-ACC
		10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT6500RV-ACC
		12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT6800RV-ACC
		16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT6900-6RV-ACC
H 楕円		6	14	6	50	-	超硬	TCBT5400RV-ACC
		8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT5550RV-ACC
		10	20	6	65	-	ロウ付け	TCBT5555RV-ACC
		12	32	6	77	-	ロウ付け	TCBT5600RV-ACC
		16	36	6	80	-	ロウ付け	TCBT5850-6RV-ACC
L テーパー		6	19	6	50	14°	超硬	TCBT4400RV-ACC
		8	26	6	69	14°	ロウ付け	TCBT4500RV-ACC
		10	20	6	65	14°	ロウ付け	TCBT4600RV-ACC
		12	32	6	75	14°	ロウ付け	TCBT4700RV-ACC
		16	33	6	78	14°	ロウ付け	TCBT4800-6RV-ACC
M 円錐		6	22	6	50	-	超硬	TCBT2400RV-ACC
		8	18.5	6	65	-	ロウ付け	TCBT2500RV-ACC
		10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT2600RV-ACC
		12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT2700-1RV-ACC
		16	29	6	73	-	ロウ付け	TCBT2750-1-6RV-ACC

NRS超硬バーをご使用の際は、安全のためご使用前に「使用上の注意」を読み、十分に注意してご使用ください。

製品記号：TCB

また、ご使用の際、必ず使用工具の取扱説明書もあわせてお読みください。 ※ロウ付け部分と芯振れに対しては、十分な検査をしております。

・作業時に着用していただくもの…

防音
保護具

防護手袋



防じんマスク



保護メガネ

※他カット形状も
ございます。
詳しくはHPを
ご覧ください。

※NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※お断りなく仕様・外観などを変更することがあります。