ニューレジストン　アルミ用研削砥石

アルミ13 サーティーン

mini アルミ13 サーティーン




アルミの研削作業にこの1枚



アルミの
総研削量が
約2倍!
（他社汎用砥石と比較）

アルミ鋳造品の研削に

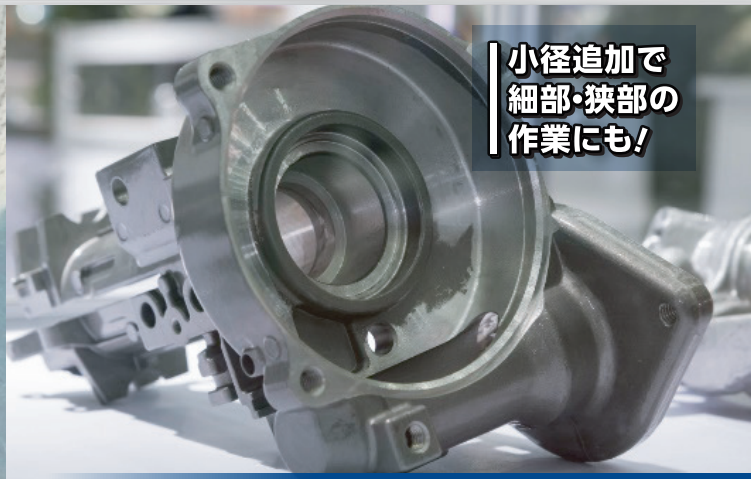

小径追加で
細部・狭部の
作業にも!

アルミエンジンカバーのバリ取りに

配管のめっき剥離に



目詰まり
溶着を
ラクラク解決!

アルミ以外の非鉄金属に



銅合金・真鍮
青銅鋳物など
にも使用可能!

日本製

NRS ニューレジストン株式会社®

製品記号：AL13.MAL13


アルミの常識を打ち破る

溶着・目詰まりしにくく高い研削力を発揮！
今まで研削しづらかった非鉄金属の研削作業が快適に！

特長 1

◆パラフィンワックスによる特殊処理で
アルミなどの**非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解決**。
高い研削力を発揮します。

■研削量の推移

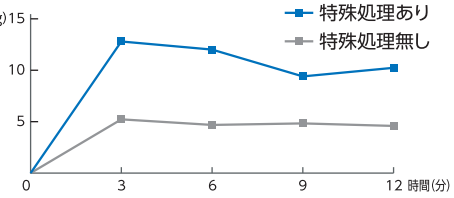

外径75㎜砥石にてアルミを研削した場合　※当社実験値






特長 2

◆砥石1枚の**作業量が他社汎用砥石の約2倍**。
優れた研削性能が持続します。

アルミなどの非鉄金属に対して恐るべき研削性能を実現!!

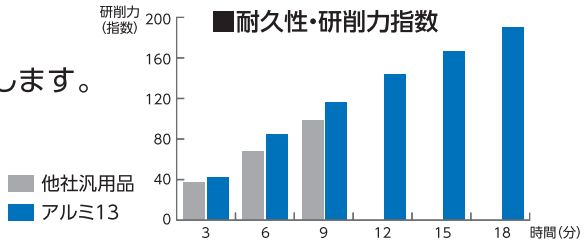

	アルミ13	他社汎用品
使いきりまでの時間	18分	9分
総研削量指数	192	100

※グラフの指数は、外径180㎜の砥石でアルミ300×9㎜角面を研削した場合の、他社汎用品の総研削量を100として計算したものです。
※当社実験値

特長 3

◆アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい**亜鉛めっき剥がし**にも最適です。





・配管用炭素鋼鋼管（白管）
・亜鉛めっき鋼管

■主な用途

アルミ、銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管（白管）・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし

■仕様梱包

製品名	品番	サイズ 外径×厚み×孔径(㎜)	粒度	最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)	メーカー希望小売価格(1枚)
アルミ13	AL131006-36-P	100×6×15	#36	72m/s(4,300m/min)	200枚(25枚×8)	368円
	AL131806-36-P	180×6×22			50枚(25枚×2)	796円
ミニアルミ13	MAL135835-36-P	58×3.5×9.53		50m/s(3,000m/min)	50枚(5枚×10)	443円
	MAL13754-36-P	75×4×9.53				506円

研削　アルミ

⚠注意 使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。油分は、作業直後に炭酸カルシウム粉末を散布し、ウエスでふきとることによって除去できます。
ミニアルミ13は必ず、当社の電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡまたは空気式ミニグラインダ空神で使用してください。
※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

⚠警告 誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。作業前に警告文（安全の手引き）をよく読んでご使用ください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら 砥石コンシェルジュ

ニューレジストン株式会社 LINE公式アカウント
ポイントを貯めておトクに賞品交換♪
ニューレジとくとく倶楽部会員募集中

NRS ニューレジストン株式会社

統括本部　〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292　FAX.(0725) 51-2392
ホームページ　https://www.newregiston.co.jp/
お客様相談窓口　研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ

2026年11月発行　No.230804-B62-2