
NEW REGISTON
PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 仕上研磨用砥石

“ 重ねて使う ” 全く新しいタイプの新発想ディスク

フリーサンド®

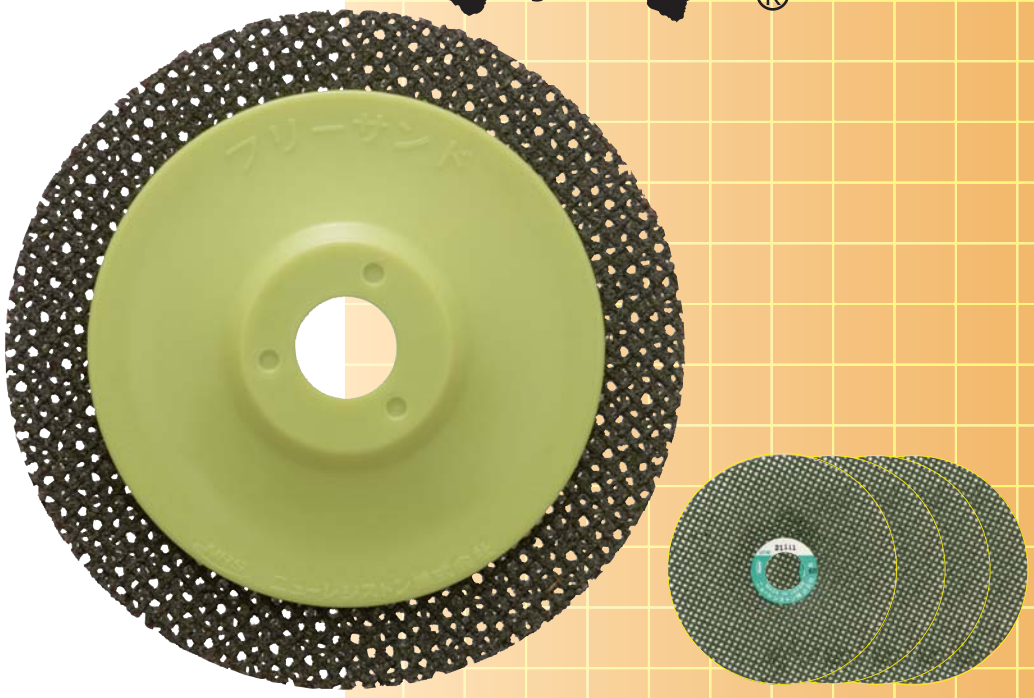

●ディスクを２枚から５枚まで重ね、枚数を変えることで、自由に柔軟性と研磨力の調整ができます。
●網目状のクロスを基材に使用しており、目詰まり、溶着がしにくく、焼け、歪みを抑えます。
●柔軟性に優れているので、どのような形状にもフィットした研磨ができます。
●鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広くご使用いただけます。

NRS® ニューレジストン株式会社®

日本製

製品記号：ＦＳＤ


研磨性能と手に馴染むフィット感を 自由に調整OK！
従来の砥石にはない 使用感と美しい仕上がり を実現。

フリーサンド®



特長1 お好みの使用感

ディスクを2枚から5枚まで重ね、 枚数を変えることで、 自由に柔軟性と研磨力の調整ができます。

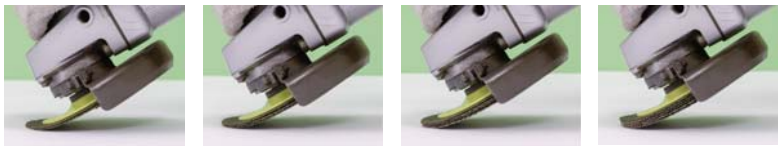

2枚重ね　3枚重ね　4枚重ね　5枚重ね

＜使用上の注意＞
フリーサンドのご使用は2枚から5枚まで重ね合わせてご使用ください。 1枚または6枚以上でのご使用は危険ですのでお止めください。


特長2 網目状のクロスを基材に使用

網目状のクロスを基材に使用しており、 目詰まり、 溶着がしにくく、 焼け、 歪みを抑えます。



特長3 柔軟性に優れている

柔軟性に優れているので、 砥石の食い込みや力のかかりすぎによる深い砥石キズを残しにくく、
どのような形状にもフィットした研磨ができます。

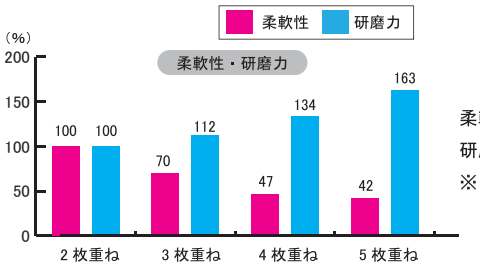

柔軟性…2枚重ねの柔軟性を100とした時の指数
研磨力…2枚重ねの研磨力（SUS304）を100とした時の指数
※当社実験値

【付属品】内装につき
専用パット 1 枚



動画チェック

⚠ 注意 パットを外して使用すると、 首抜、 変形摩耗を起こす恐れがあります。 必ずフリーサンド専用パットを使用してください。


主な用途 ステンレスパイプ加工、 ステンレス厨房機器製造、 ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、 仕上げ作業


仕様 梱包

品番	サイズ（mm）外径×厚み×孔径	粒度	梱包 外装（内装 × 入数）	最高使用周速度	メーカー希望小売価格（1枚）
FSD105-46	105×1×15	46	100 枚（20 枚×5）	72m/s（4,300m/min）	253円
FSD105-60		60			
FSD105-80		80			
FSD105-120		120			
FSD105-150		150			
FSD10516-80	105×1×16	80			
FSD10516-120		120			

※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

＜セット方法＞



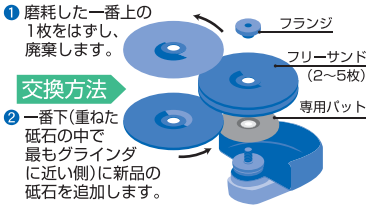

枚数調整
使用途中で、枚数の増減をしたい時は、
交換方法の❷と同様に、一番下
（重ねた砥石の中で最もグラインダに近い側）で
枚数調整を行います。

⚠ 警告 誤った使い方をした場合、 製品が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。 作業前に警告文（安全の手引き）をよく読んでご使用ください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら 砥石コンシェルジュ

ニューレジストン株式会社 LINE公式アカウント
ポイントを貯めておトクに賞品交換♪
ニューレジとくとく倶楽部会員募集中

NRS® ニューレジストン株式会社®
統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野２丁目１番１号
TEL.（0725）51-2292 FAX.（0725）51-2392
ホームページ https://www.newregiston.co.jp/
お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ

2026年11月発行 No.021211-B9-5