砥石径58㎜用 空気式ミニグラインダ
スロットル式：GR-M58KMS　レバー式：GR-M58KML

砥石径58㎜用

空気式 mini グラインダ

# 空神ミニ

高速回転
20,000min⁻¹

最大出力
40%UP
当社従来品比

全長
151㎜
本体質量
0.57kg
※スロットル式




# 業界最速

※2024年9月現在 当社調べ

動画チェック

GOOD DESIGN AWARD
2026年度受賞

受賞ギャラリーはこちら

## 審査委員の評価コメント

手のひらに収まるコンパクトなサイズの中に、現場で求められる機能を無理なくまとめている。中央ボディの面取りされた形状は握りやすく、自然に指が収まるフィンガーレストなど、操作時の安定感への配慮も細やかである。狭い場所へ入り込みやすいプロポーションにも必然性があり、機能を素直に形へ落とし込む姿勢に、長年現場に向き合ってきた工具メーカーならではの実直さを感じる。使いやすさと機能の必然性を、無駄のない造形にまとめたデザインである。

空気式miniグラインダ

# 高負荷に強いタフなモーターで業界最速

◆**ハイパワー**で高い研削力
◆**最大出力約40%UP**※当社従来品比

最大出力 40%UP 当社従来品比




◆**高速回転**で研削切断スピードUP
◆研削研磨から切断まで対応

カットスピード 30%UP 当社従来品比
高速回転 20,000min⁻¹




※SS400、3×35mm平板をシータミニで切断した時の使い切り平均カットタイム(当社従来品を100とする)※当社実験値

# 軽量・コンパクトで、優れた操作性。

全長 151㎜ 本体質量 0.57kg ※スロットル式

◆**軽量アルミボディ**
◆**ローヘッド**で狭い場所の作業が可能
◆本体2か所にフィンガーレストを採用

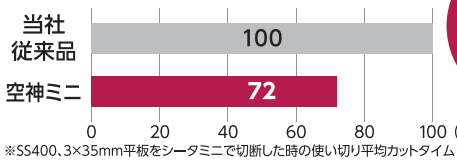


◆握りやすいグリップ形状で作業負担軽減

**スロットル式**




本体質量：0.57kg

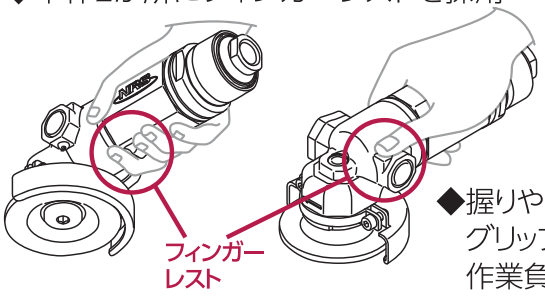


**レバー式**




本体質量：0.61kg

## 別売品

**miniシリーズ** ミニグラインダに取り付ける小径砥石、ディスクシリーズ。研削用砥石から仕上げ用ディスク、切断まで、多種多様な幅広いラインナップ！

この他のラインナップは、ホームページをご覧ください。













## シリーズ紹介

ハイパワーな100㎜用も！
砥石径100㎜用
空気式グラインダ 空神100



◀製品情報はこちら

## 仕 様

| 製品名 | 品番 | スイッチ方式 | 砥石寸法 | 使用圧力 | 空気消費量 | 無負荷回転速度 | 本体質量※ | 全長 | 本体握り部 | 騒音 | メーカー希望小売価格(1台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気式ミニグラインダ空神ミニ | GR-M58KMS | スロットル | 58×4×9.53㎜ | 0.6MPa | 0.70m³/min | 20,000min⁻¹ | 0.57kg | 151㎜ | 37㎜ | 86dB | 43,900円 |
| | GR-M58KML | レバー | | | | | 0.61kg | 156㎜ | | | |
| 空気式グラインダ空神100 | GR-100KS | スロットル | 100×8×15㎜ | 0.59MPa | 0.63m³/min | 13,000min⁻¹ | 1.36kg | 210㎜ | 48㎜ | 88dB | 55,600円 |
| | GR-100KL | レバー | | | | | 1.45kg | 223㎜ | | | |

※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

## 空神ミニ付属品

- 58㎜用保護カバー(本体に装着) 1個
- 58㎜用ホイルナット(本体に装着) 1個
- 58㎜砥石用アダプタ 1個
- 六角レンチ(対辺3㎜、対辺5㎜) 各1個
- エアープラグ(取付R1/4) 1個

## 空神100付属品

- 100㎜用保護カバー（本体に装着） 1個
- 100㎜用ホイルワッシャ（本体に装着） 1個
- ホイルワッシャ用マシンキー（本体に装着） 1個
- 100㎜用ホイルナット用ボルト（本体に装着） 1個
- 100㎜用ホイルナット（本体に装着） 1個
- 六角レンチ（対辺６㎜）１個　ハンドル 1個
- エアープラグ（スロットル式：取付R1/4）（レバー式：取付R3/8） 各１個

※本体質量は専用保護カバー、ホイルナット、ホイルワッシャ（空神100のみ）、ホイルナット用ボルト（空神100のみ）装着時です。
※空神ミニ、空神100で切断砥石をご使用の際は、別売の切断用アクセサリが必要です。
※空神ミニで砥石径50㎜以上の研削砥石を使用する場合、研削盤等構造規格第31条に基づいた適用除外を受けているので、必ず本機体とミニスーパーグリーンもしくは、ミニスーパーブラックで使用してください。
※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

◉取扱説明書を必ずお読みください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら 砥石コンシェルジュ

ニューレジストン株式会社 LINE公式アカウント
ポイントを貯めておトクに賞品交換♪ ニューレジとくとく倶楽部会員募集中

NRS ニューレジストン株式会社®
統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野２丁目１番１号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392
ホームページ https://www.newregiston.co.jp/
お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ

2026年11月発行 No.240910-B65-5