

ストレート型登場。 性能大幅アップ。

NEW TYPE

FRP用網目状切断ストレートディスク

1. 鋭い切断能力

Point
網目構造

FRP、プラスチックの切断作業での“焼け”や“溶け込み”がほとんどありません。特殊な網目構造が“目詰まり”を防ぎ、最後まで鋭い切れ味を持続させます。

2. 抜群の耐久性と安全性

Point
特殊な充填材と基材で二重構造

“フレ”や“カケ”の心配がない安全の二重構造。コシが強く高速回転でも安心してご使用いただけます。

特殊な充填材で樹脂・砥粒とも密度が高く抜群の耐久性です。



3. 性能大幅アップ

Point
長い！強い！速い！

- ・カットスピードが従来品に比べ約25%早く、作業効率があがります。
- ・長く使える長寿命。1枚でできる仕事量は従来品に比べ約2倍です。(当社調べ)
- ・コシが強い高品質品。だから安定した切断作業が可能。


【FRP製造物例】

タンク容器、耐蝕槽、浄化槽、パイプ・フランジ、船艇船舶、建築資材など


FRP厚物全般の切断作業にもおすすめです。

主な用途

FRP、塩ビ、プラスチックなどの非金属の切断
アルミ、真鍮などの非鉄金属の薄物切断

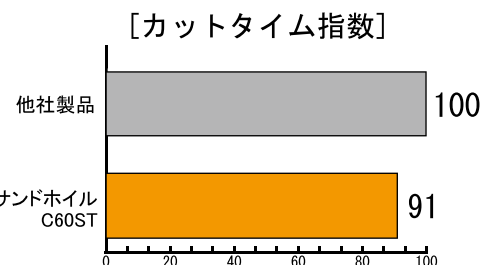

FRP板(5.6mm厚)を切断したときのカットタイム
(他社製品の性能を100とする)



FRP板(5.6mm厚)を製品1枚を使い切ったときの
カット回数(他社製品の性能を100とする)

〈仕様梱包〉

製品記号: SDW

サイズ (mm) 外径×厚み×孔径	粒度	品番	最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)	メーカー希望 小売価格(1枚)
107×2×16※	C60	SDW107216C60ST	80m/s (4,800m/min)	300枚 (30枚×10)	269円

※付属のアダプタで15孔としてご使用いただけます。

※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。



警告

誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重症をまねくおそれがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。

※上記以外の仕様につきましては、弊社営業担当へお問合せください。※予告なく仕様、外観などを変更する場合がございます。予めご了承ください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社
LINE公式アカウント
ポイントを貯めておトクに賞品交換
ニューレジとくどく倶楽部会員募集中



NRS ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! ☎ 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ

2025年6月発行

No.120515-B34-4