

ミニグラインダとミニシリーズで、細部・狭部に手が届く！！

電気式ミニグラインダ(58φ75φ兼用)



お客様の声で生まれ変わった“雷神スリム”

ハイパワーモーター

他社ミニグラインダと比べて、**ハイパワー高トルクモーター**。
負荷をかけても**回転数が低下しにくく**、作業効率もアップ。


軽量スリムボディ

100mmグラインダと比べ、より扱いやすい**最軽量クラス**のボディ！
滑り止めシボ加工を施した、**φ49mmの握りやすいグリップ**。

コンパクトヘッド

砥石を有効に使用できるコンパクトなヘッド。

砥石が入り、届く！先端部は**高さ33mmのローヘッド設計**。●取扱説明書を必ずお読みください。※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

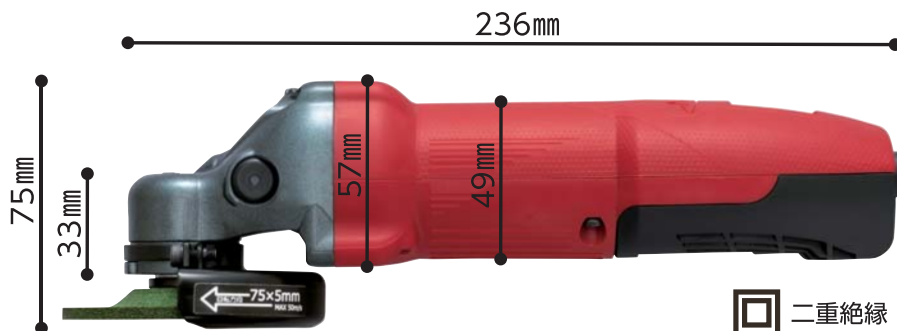

□ 二重絶縁

■ 付属品

58mm用保護カバー	1個
75mm用保護カバー(本体に装着)	1個
58mm用オイルナット	1個
75mm用オイルナット(本体に装着)	1個
75mm用オイルワッシャ(本体に装着)	1個
58mm砥石用アダプタ	1個
六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)	各1個

□防じんフィルター標準装備

■ 仕様

品番	GR-M58(75)RS	消費電力	400W
砥石寸法	58×3.5×9.53mm 75×5×9.53mm	無負荷回転速度	10,000min ⁻¹
電 源	50/60Hz	質 量	1.0kg
定 格 電 圧	100V	全 長	236mm
		本体握り部径	49mm

※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)RSとミニスーパーグリーンで使用してください。

空気式ミニグラインダ(58φ75φ兼用)



砥石のプロが作った

砥石径 58mm・75mm

エアー式で

スピンドルロック 付き！

- スピンドルロック装着。
- ハイパワーで高トルク仕様。
- コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。
- ハイパワーでも静か。



付属品

58mm用保護カバー(本体に装着)	
75mm用保護カバー	
58mm用オイルナット(本体に装着)	
75mm用オイルナット	
75mm用オイルワッシャ	
58mm砥石用アダプタ	
六角レンチ(対辺5mm)オイルナット取り外し用	
六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用	
エアプラグ(取付 R1/4)	
オイル(20ml)	

取扱説明書を必ずお読みください。

※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)KSまたはGR-M58(75)KLとミニスーパーグリーンで使用してください。
※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

仕様

品番	スロットル式: GR-M58(75)KS レバー式: GR-M58(75)KL
砥石寸法	58×3.5×9.53 mm 75×4×9.53 mm
使用圧力	0.6MPa (6 kgf/cm ²)
空気消費量	0.54 m ³ /min
無負荷回転数	12,500 min ⁻¹
本体質量 (58mm用保護カバー、 オイルナット装着時)	スロットル式: 0.54 kg レバー式: 0.59 kg
全長	160 mm
本体握り部分径	36 mm
スイッチ方式	スロットル/レバー
騒音	85 dB



※レバー式もございます。

NRS®

優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社®

統 括 本 部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ！

☎ 0120-466-300

No.151120-B42-4

mini シリーズ

100ミリグラインダでは作業しづらい”Cチャンネルの内面”や、”コーナー部分”の研削研磨が、ミニシリーズなら手軽に効率よく行えます。

小径砥石、ディスクシリーズ。多種多様な幅広いラインナップ！



軽研削・研磨用砥石



mini スーパーグリーン

仕上研磨用ディスク



mini サンドホイル

サイズ 種類 入数	58×3.5×9.53 75×4×9.53	58×4×9.53 75×3×9.53
	#36, 46, 60, 80	#60, 80, 120
	25	25

仕上研磨用ディスク



mini Pホイル



mini Rホイル



mini FCディスク

サイズ 種類 入数	58×9.53 75×10	58×10 75×10	50×10 75×10
	A40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240	A80, 100, 120	#80, 120, 240, 320
	5	5	5

切断用砥石



NRS シタミニ58

NRS シタミニ75

サイズ 種類 入数	58×1×9.53	75×1×9.53
	NX60S	NX60S
	10	10

※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)RS、GR-M58(75)KS、GR-M58(75)KLのいずれかとミニスーパーグリーンで使用してください。
※GR-M58(75)RS、GR-M58(75)KS、GR-M58(75)KLのいずれかでシタミニ58・シタミニ75をご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルナット(別売)及び切断用ホイルワッシャ(別売)をお使いください。
※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。




NEW

異次元の
研削力と
耐久性

研削用ディスク

セラミック砥粒製品

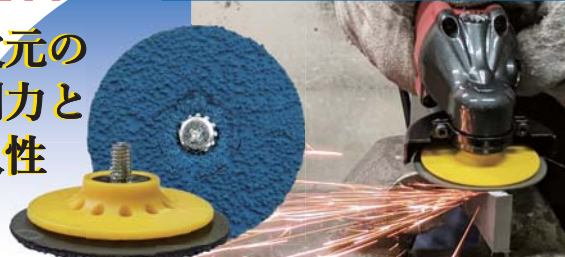


mini ブルーセック
オフセットタイプ

58φ #36 10枚入
75φ #36 10枚入

研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません！

取り付け方法

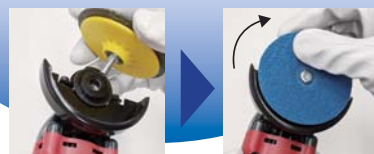

クイックタイプ

専用パット(ミニQuickパット)を使用すると、工具なしで手早くディスクを脱着できます。ミニQuickパットでアタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適！


mini Quickパット

50φ専用
75φ専用

ネジ込み
簡単脱着



取り付け方法



仕上研磨用ディスク



mini Quickペーパー

mini Quick FC

サイズ 種類 入数	50φ 75φ	50φ 75φ
	A40, 60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, Z36, 60, 80, 120	荒目(#120相当) 中目(#240相当) 細目(#320相当) 仕上目(#600相当)
	5	5



空神くん



NRS®

ニューレジストン株式会社®