

電気式 *mini* グラインダ 雷神 スリム II

砥石径：58mm・75mm用

軽い、速い、握りやすい。



動画チェック



MADE IN JAPAN

軽量
スリムボディ




コンパクト
ヘッド



高回転
モーター




細部・狭部の軽作業は雷神スリムIIにおまかせ

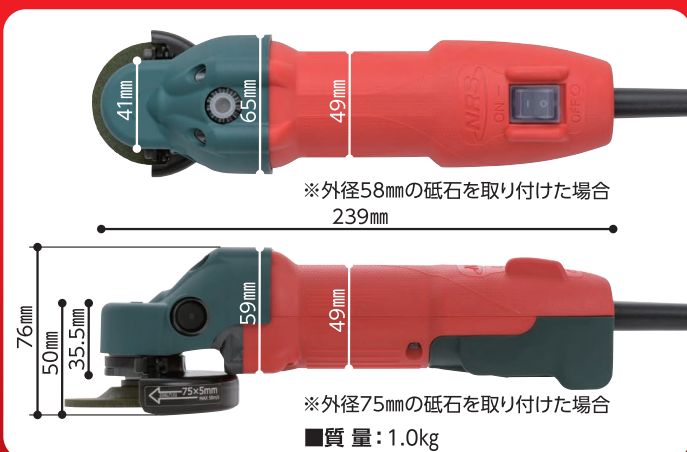

特長

- ◆より扱いやすいスリムボディ！ 滑り止めシボ加工を施した、φ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすい。
- ◆砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトヘッドで、狭い箇所まで砥石が入り、届く！ 先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計。
- ◆よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能。

荷重1kg時の回転数維持率

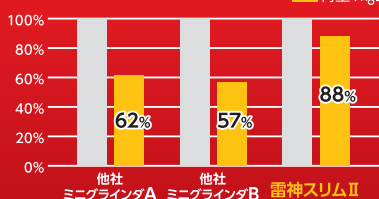

※荷重1kg…2～4mm(小)ビード取り作業程度



軽量スリムボディ



本体質量1kgで軽量。手の小さい方でも握りやすいφ49mmのグリップ。

より使いやすい
安心・安全設計

防じんスイッチ




防じんスイッチの採用で、より安全性が向上。

コンパクトヘッド



58mmの隙間でもラクラク作業可能な、より狭い箇所での作業に適した業界最小クラスのローヘッド設計。

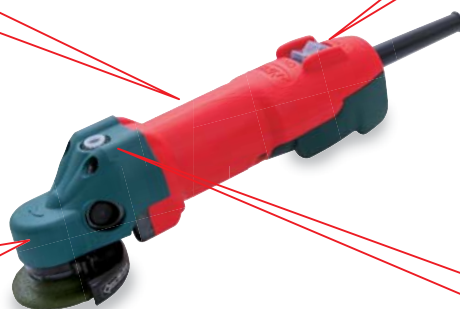

機能性の高い
頼れる1台

ハンドル(別売)



安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能。

mini シリーズ

ミニグラインダに取り付ける小径砥石、ディスクシリーズ。研削用砥石から仕上げ用ディスク、切断まで、多種多様な幅広いラインナップ！


その他のラインナップは、ホームページをご覧ください。

削る




ミニスーパーグリーン

削る



ミニブルーセラック
オフセットタイプ

磨く



ミニQuickパット

ミニQuick FC

切る



ミニシタミニ58

ミニシタミニ75

仕様

品番	GR-M58(75)RS2	消費電力	450W
砥石寸法	58×3.5×9.53mm 75×5×9.53mm	無負荷回転速度	12,000min ⁻¹
電源	50/60Hz	質量	1.0kg
定格電圧	100V	全長	239mm
定格電流値	5.0A 30分	本体握り部径	49mm
		メーカー希望小売価格(1台)	33,400円

付属品

58mm用保護カバー(本体に装着)	1個
75mm用保護カバー	1個
58mm用ホイルナット(本体に装着)	1個
75mm用ホイルナット	1個
75mm用ホイルワッシャ	1個
58mm砥石用アダプタ	1個
六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)	各1個


※砥石径 50mm以上の研削砥石を使用する場合、研削盤等構造規格第31条に基づいた適用除外を受けているので、必ず GR-M58(75)RS2 と ミニスーパーグリーンまたはミニスーパーブラック、ミニアルミ13で使用してください。

※GR-M58(75)RS2でシタミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルナット(別売)及び切断用ホイルワッシャ(別売)をお使いください。

※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

※過剰な研削荷重は故障の原因となります。

※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。



二重絶縁

●取扱説明書を必ずお読みください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら

砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社

LINE公式アカウント

ポイントを貯めておくと商品交換やニューレジとくく倶楽部会員募集中



ご用命は信用ある当店へ

NRS ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! ☎ 0120-466-300

2025年6月発行

No.220525-B56-5